Multifunzione intelligenti a colori A3

RICOH
IM C2000(A)
IM C2500(A)

☑ Stampante ☑ Copiatrice ☑ Scanner ☑ Fax

I multifunzione A3 a colori IM C2000(A)/C2500(A) offrono una tecnologia che si adatta alle esigenze aziendali, aumentando la produttività e l'efficienza.

I principali vantaggi sono:

- Velocità di stampa di 20 o 25 ppm
- Smart Operation Panel 10,1", facile da usare e con icone intuitive
- Opzioni di connettività mobile, tra cui NFC, AirPrint* o Mopria
- Incremento della produttività grazie a RICOH Intelligent Support

I dispositivi Ricoh consentono di accedere a una gamma di aggiornamenti e funzioni, come la scansione direttamente nella propria posta elettronica o nelle cartelle di rete per garantire la massima efficienza. Per disporre di miglioramenti costanti nell'ambito della sicurezza e della connettività ai dispositivi mobili, i multifunzione intelligenti Ricoh sono progettati per adattarsi alle esigenze delle aziende, grazie ad una tecnologia scalabile, sicura, sostenibile e semplice.

Ottieni il massimo dal tuo dispositivo intelligente:

- Personalizza le impostazioni per singolo utente, per un rapido accesso alle app più utilizzate
- Esegui la scansione di documenti di piccolo formato con l'apposita unità di scansione
- Lavora in modo più efficiente aggiungendo opzioni per la gestione carta
- Mantieni aggiornato il firmware in modo automatico per la massima sicurezza

I dispositivi intelligenti di Ricoh rimangono aggiornati indipendentemente dalle esigenze dell'ambiente di lavoro perchè è possibile accedere in modo rapido e facile a nuove funzionalità, quando necessario. I bassi valori TEC (Consumo Elettrico Tipico) consentono di ridurre i consumi di energia e i costi di gestione. Le funzioni di RICOH Intelligent Support, come la manutenzione predittiva, monitorano le prestazioni del multifunzione e consentono di risolvere eventuali problemi rapidamente, limitando al minimo l'impatto sulla produttività.

Pronto a lavorare molto più velocemente? La nostra gamma di multifunzione intelligenti è dotata di uno Smart Operation Panel da 10,1" progettato per migliorare la produttività, la mobilità e la sostenibilità. L'interfaccia utente offre una navigazione rapida e semplice con la possibilità di personalizzare il layout del panello per soddisfare al meglio ogni esigenza, anche aggiungendo il proprio logo aziendale. Accedere alle funzionalità del dispositivo e impostare le attività per lavorare in modo più intelligente oggi è possibile.

Tutti i dispositivi intelligenti Ricoh forniscono:

- Accesso rapido agli strumenti di guida Web tramite RICOH Intelligent Support
- Un'interfaccia utente semplicissima da usare
- Facile integrazione con soluzioni di terze parti
- Aggiornamenti costanti per fare di più, in modo più intelligente e veloce

Configurazione hardware IM C2000(A) / IM C2500(A)

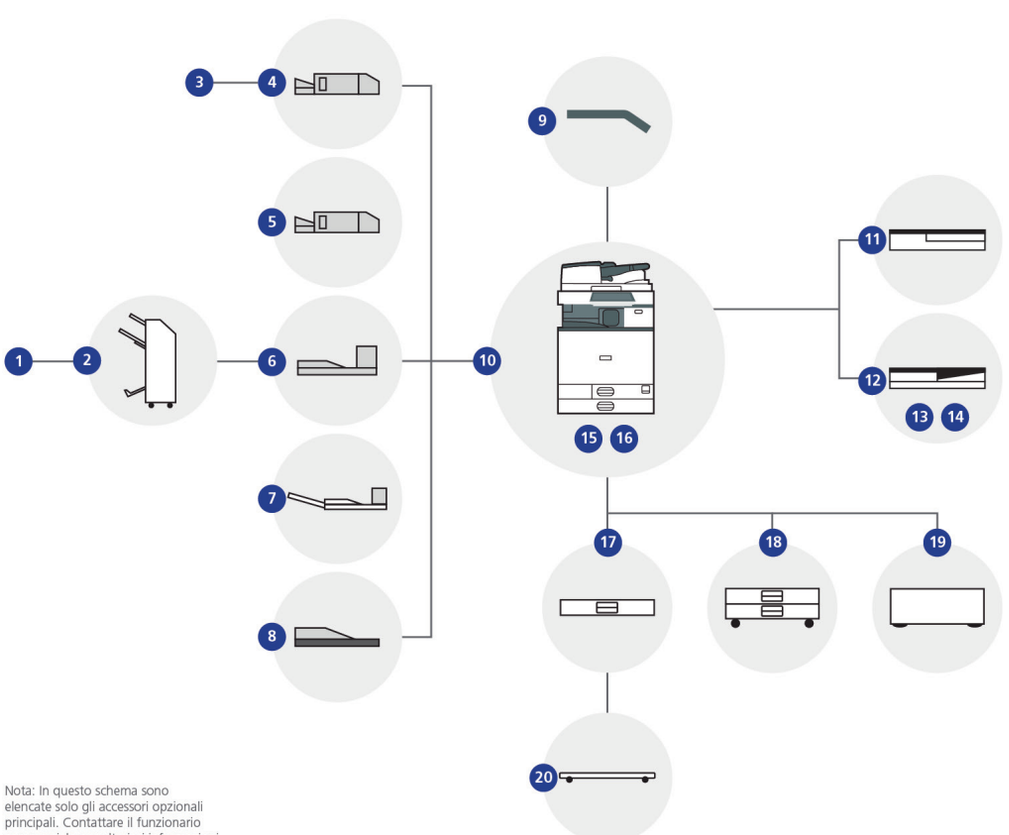

1. Unità di perforazione NA/EU/SC PU3080
2. Finisher per libretti da 1.000 fogli SR3270
3. Unità di perforazione NA/EU/SC PU3070
4. Finisher interno da 500 fogli SR3250
5. Finisher interno senza punti metallici da 250 fogli SR3300
6. Unità di collegamento BU3090
7. Vassoio laterale tipo M37
8. Vassoio basculante per fascicolazione interno SH3080
9. Vassoio monoscomparto BN3130
10. IM C2000(A) e IM C2500(A)
11. ARDF (IM C2000 / IM C2500)
12. SPDF (IM C2000(A) / IM C2500(A))
13. Unità di alimentazione carta piccolo formato tipo M37
14. Unità di rilevazione doppio caricamento tipo M37
15. Fax tipo M37
16. Vassoio di inserimento banner tipo M19
17. Cassetto carta da 550 fogli PB3270
18. 2 cassetti carta da 550 fogli PB3300
19. Mobiletto basso 54
20. Supporto con rotelle 39

Nota: In questo schema sono elencate solo gli accessori opzionali principali. Contattare il funzionario commerciale per ulteriori informazioni.

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caratteristiche principali

	IM C2000	IM C2000A	IM C2500	IM C2500A
GENERALI				
Preriscaldamento	21 secondi			
Prima copia: B/N	5,1 secondi			
Prima copia: a colori	7,4 secondi			
Velocità di stampa continua	20 ppm	20 ppm	25 ppm	25 ppm
Memoria: di serie	2 GB			
Memoria: massimo	4 GB			
Disco fisso: standard	320 GB			
Disco fisso: massimo	320 GB			
Capacità ARDF	100 fogli			
Capacità SPDF	220 fogli			
Peso	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Dimensioni (L x P x A)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Alimentazione	220 - 240 V, 50/60 Hz			
COPIATRICE				
Copie multiple	Fino a 999 copie			
Risoluzione	600 dpi			
Zoom	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%			
STAMPANTE				
Processore	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Linguaggio di stampa: standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione)			
Linguaggio di stampa: opzionale	Adobe® PostScript® 3™ originale, PictBridge, PDF Direct da Adobe®			
Risoluzione di stampa: massimo	1.200 x 1.200 dpi			
Interfacce di rete: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B			
Interfacce di rete: opzionali	IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta)			
Ambienti di stampa mobile	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Ambienti Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
Ambienti Mac	Macintosh OS X Native v10.11 o successive			
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
Ambienti SAP®	SAP® S/4®			
Altri ambienti supportati	IBM iSeries			
SCANNER				
Velocità di scansione: ARDF	80 ipm (200/300 dpi)			
Velocità di scansione: SPDF	120 ipm (solo fronte)/240 ipm (fronte-retro)			
Risoluzione: massimo	1.200 dpi			
Metodo di compressione dati	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Scala di grigi			
Formati file	TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina			
Modalità di scansione	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD			
FAX (OPZIONALE)				
Linee	PSTN, PBX			
Velocità di trasmissione	2 secondi			
Velocità modem: massimo	33,6 Kbps			
Risoluzione: standard	8x3,85 linea/mm, 200x100 dpi			
Risoluzione: opzionale	16x15,4 linea/mm, 400x400 dpi			
Metodo di compressione dati	MH, MR, MMR, JBIG			
Velocità di scansione	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm
Memoria: di serie	4 MB (320 pagine)			
Memoria: massimo	60 MB (4.800 pagine)			
GESTIONE CARTA				
Formato carta consigliato	Vassoi carta di serie:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoi carta opzionali:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoio bypass:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati			
Alimentazione carta: di serie	1.200 fogli			
Alimentazione carta: massimo	2.300 fogli			
Uscita carta: di serie	500 fogli			
Uscita carta: massimo	1.625 fogli			
Grammatura carta	Cassetti: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Fronte-retro: (52 - 256 g/m²)			
Tipi di carta	Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Carta per etichette, Lucidi			

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caratteristiche principali

	IM C2000	IM C2000A	IM C2500	IM C2500A
AMBIENTE				
Assorbimento elettrico: max.	Inferiore a 1.700 W			
Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Assorbimento elettrico: in modalità pronto	46,2 W			
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione	0,55 W			
TEC	0,7 kWh	0,7 kWh	0,9 kWh	0,9 kWh

OPZIONI VASSOI DI USCITA E FINISHER	
2 cassetti carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatura carta: (60-300 g/m²)
Cassetto carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatura carta: (60-300 g/m²)
Finisher per libretti da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatura carta: (52-300 g/m²), Capacità di impilamento: (1.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatura carta per pinzatura: (52-105 g/m²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto)
Finisher interno da 250 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatura carta: (52-300 g/m²), Capacità d'impilamento: (250 fogli), Capacità di pinzatura: (5 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatura carta per pinzatura: (64-80 g/m²), Posizoni di pinzatura: (In alto)
Finisher interno da 500 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatura carta: (52-300 g/m²), Capacità di impilamento: (500 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A4, A5, B4, B5), Grammatura carta per pinzatura: (52-105 g/m²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)
Vassoio basculante interno	Capacità vassoio: (250 fogli), Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatura carta: (52-300 g/m²)
Cassetto monoscomparto	Capacità vassoio: (125 fogli), Formato carta: (A3, A4, A5, B3, B4), Grammatura carta: (52-300 g/m²)

OPZIONI

Modulo fax, Interfaccia G3, Unità di collegamento fax, Unità di memoria fax, Mobiletto, Supporto con rotelle, Scheda VM, Espansione di memoria, Vassoio laterale, Unità di perforazione, Stampa da fotocamera, Adobe® PostScript® 3™ originale, Interfaccia IEEE 1284, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, Seconda interfaccia di rete, Convertitore formato file, Unità OCR, Disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di alimentazione carta di piccolo formato, Unità di rilevazione doppio caricamento, Unità di estensione area stampabile, Maniglia ADF, Supporto per tastiera esterna, Interfaccia contatore, Staffa per contatore a chiave, Lettore schede NFC, Unità integrata lettore smart card

MATERIALI DI CONSUMO

Toner: nero	16.500 stampe
Toner: ciano/magenta/giallo	10.500 stampe
Durata nominale al 5% di copertura di un foglio A4 in condizioni di stampa di 2 fogli per documento.	

*La certificazione Airprint sarà disponibile nel 2019.

RICOH @Remote

Ricoh Italia Srl

Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone
(MI) Italy

02.91987.100

RICOH imagine. change.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati.